

NEXINEO

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR NEXIBOARD

INHALT

Registerkarte Lernende	3
Suche	6
An den Benutzer übertragen	7
Verzeichnis der Lernenden	8
Benutzer abmelden	9
Benutzer trennen	9
Benutzer anmelden	9
Neustart des Geräts	9
Gerät ausschalten	9
Konfiguration bearbeiten	9
Benutzerdetails	9
Benutzer kontrollieren	9
Nachricht senden	9
Benutzerordner	10
Desktopübertragung an den Benutzer	10
Desktopübertragung beenden	10
USB-Geräte sperren	10
USB-Geräte freischalten	10
Massenfunktionen	10
Registerkarte Aufgabenverteilung	11
Registerkarte Sammlung der Ergebnisse	13
Registerkarte Optionen	14
Internet-Filter	14

Aufräumen der Oberfläche	15
Einstellungen	16
Sprache	16
Automatische Benutzerabmeldung	16
Erweiterungen für den Administrator	17
Neue Benutzer erstellen	17
Einen Benutzer erstellen	18
Mehrere Benutzer erstellen	19
Aktualisierung	20
Beschränkungen	31

REGISTERKARTE LERNENDE

Bildschirme der Lernenden


Nach dem Aufrufen der Anwendung wird die Registerkarte Lernende geöffnet. Auf dieser Registerkarte finden Sie eine Vorschau aller Lernenden.

Bei abgemeldeten Lernenden sehen Sie in der Vorschau einen Anmeldebildschirm (z.B. lernender07). Wenn der Lernende angemeldet ist, sehen Sie eine Vorschau seines Bildschirms (z. B. lernender01).


Die Lernenden, bei denen die NEO-Displayeinheit ausgeschaltet ist, werden von der NEXI Board-Verwaltungskonsole nicht angezeigt.

The screenshot displays the NEXINEO management interface. On the left, a sidebar contains the 'Lernende' tab, along with 'Aufgabenverteilung', 'Sammlung der Ergebnisse', and 'Optionen'. The main area is titled 'Lernende (10)' and features two tabs: 'Bildschirme der Lernenden' (active) and 'Verzeichnis der Lernenden'. A search bar is located at the top right. A green button labeled 'An Benutzer übertragen' is positioned above the grid. The grid consists of eight learner preview cards, each labeled 'lernender01' through 'lernender08'. Cards for lernender01 to lernender06 show a black screen with a green 'Angemeldet' status tag. Cards for lernender07 and lernender08 show a login screen with a classroom background and a red 'Abgemeldet' status tag.


Per Doppelklick auf die Vorschau eines angemeldeten Lernenden sehen Sie seinen Desktop in Echtzeit.

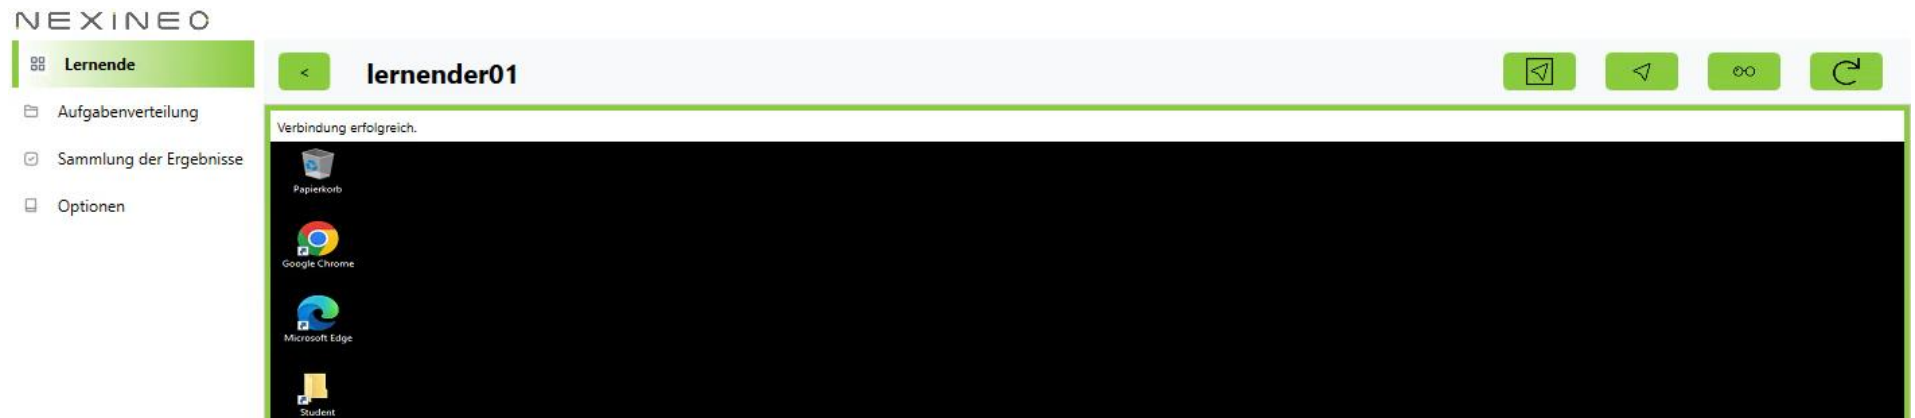

Um die Kontrolle über den Desktop des Lernenden zu aktivieren, klicken Sie auf . Um den Desktop des Lernenden auf der gesamten Fläche des Monitors zu kontrollieren, klicken Sie auf .

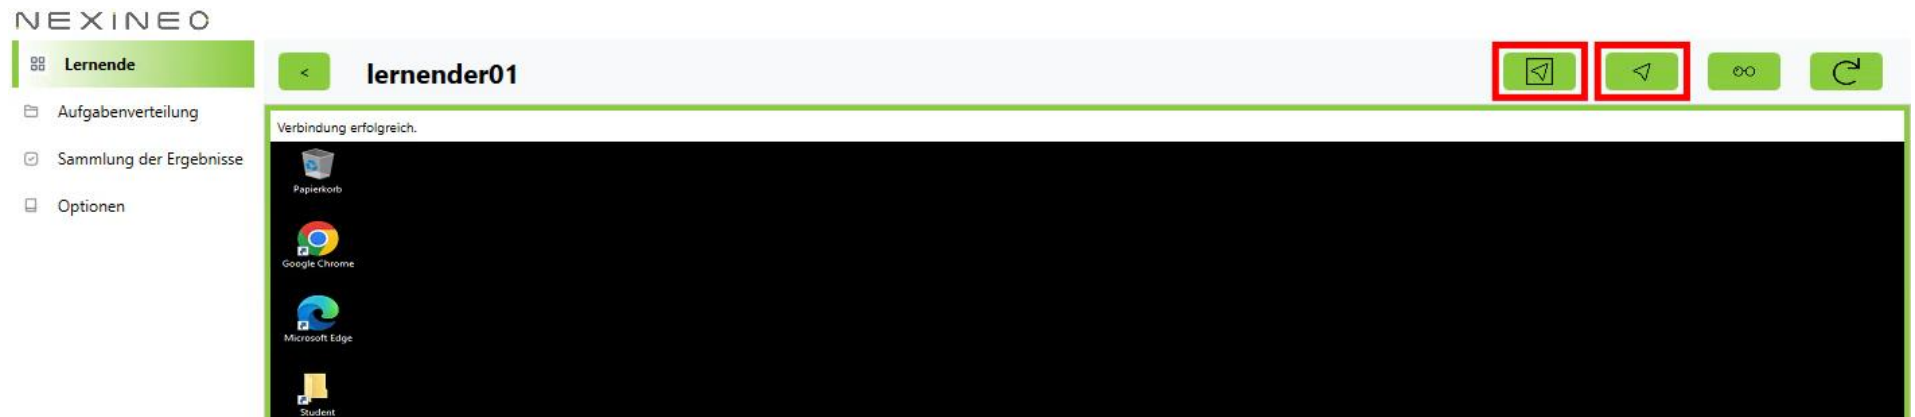

Um den Vollbildmodus zu verlassen, klicken Sie auf die Taste „Zurück“, die angezeigt wird, wenn Sie den Cursor auf das **Pfeilpiktogramm** in der Mitte des oberen Bildschirmrandes setzen.

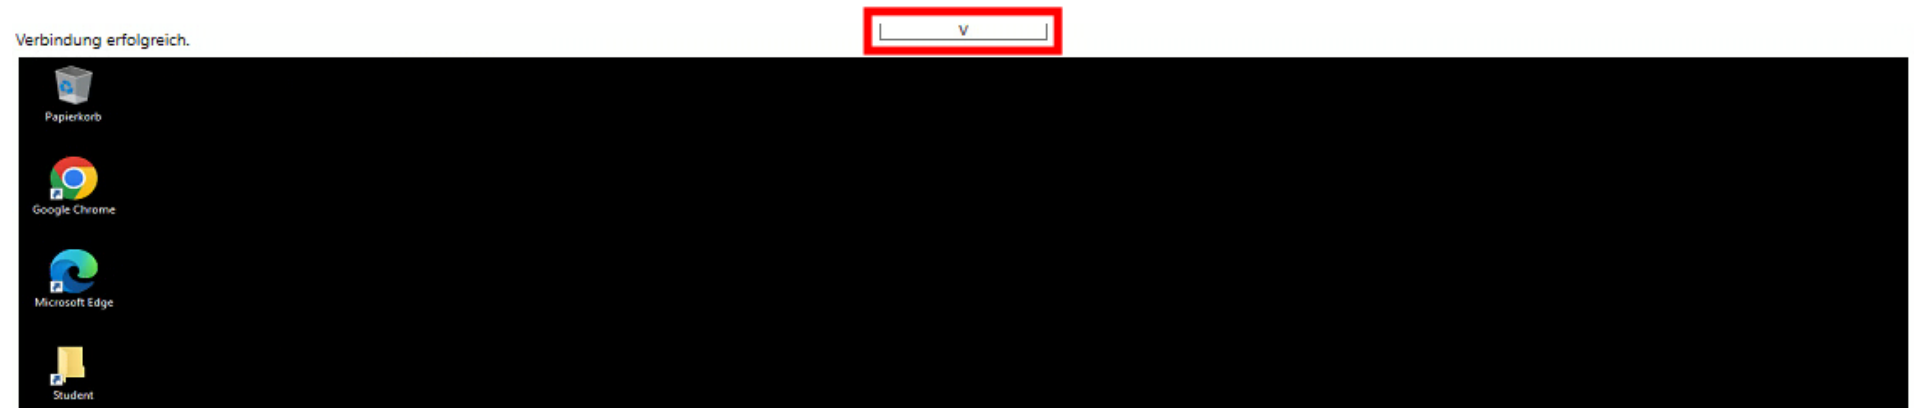

Wenn Sie auf die Taste „Zurück“ klicken, kehren Sie in den Modus zur Beobachtung der Lernenden zurück.




Die Taste



wird verwendet, um die Arbeit des Lernenden im Vollbildmodus zu beobachten. In diesem Fall haben Sie keine Kontrolle über den Desktop des Lernenden.


NEXINEO

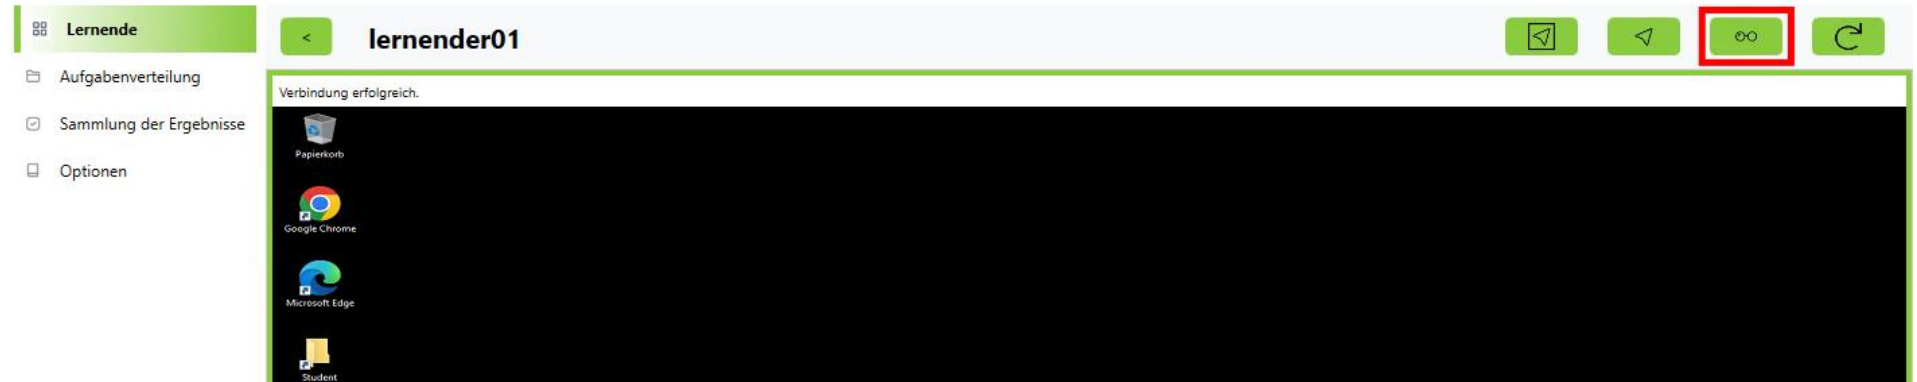

Suche


Diese Funktion dient dazu, einen Lernenden oder eine Gruppe von Lernenden anhand eines Teils ihres Anmeldenamens zu finden.

NEXINEO

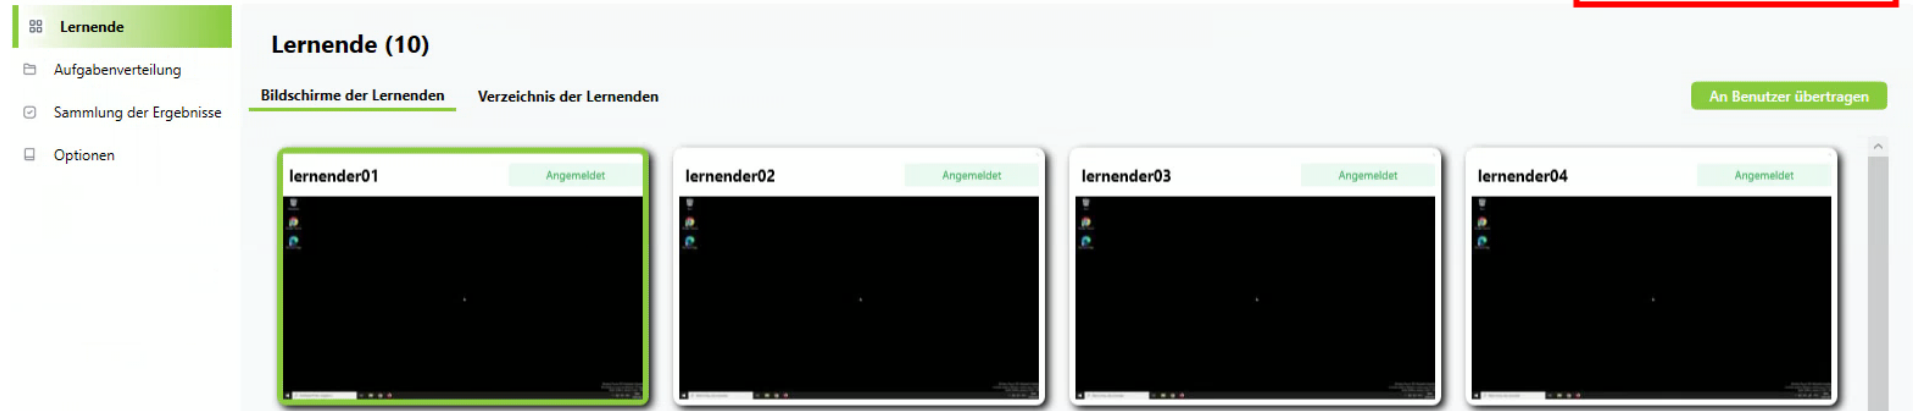

An den Benutzer übertragen

Auf der Registerkarte „**Lernende**“ können Sie mit der Übertragung an Benutzer beginnen. Bei der Übertragung an die Benutzer wird der Desktop des Lehrers auf ausgewählten NEO-Displayeinheiten angezeigt. Verwenden Sie die Tastenkombination „STRG+A“, um alle Lernende auszuwählen, halten Sie „STRG“-Taste gedrückt und klicken Sie auf einzelne Lernende, um die Lernenden auszuwählen, an die Sie das Bild übertragen möchten. Um die Übertragung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche „**An Benutzer übertragen**“.

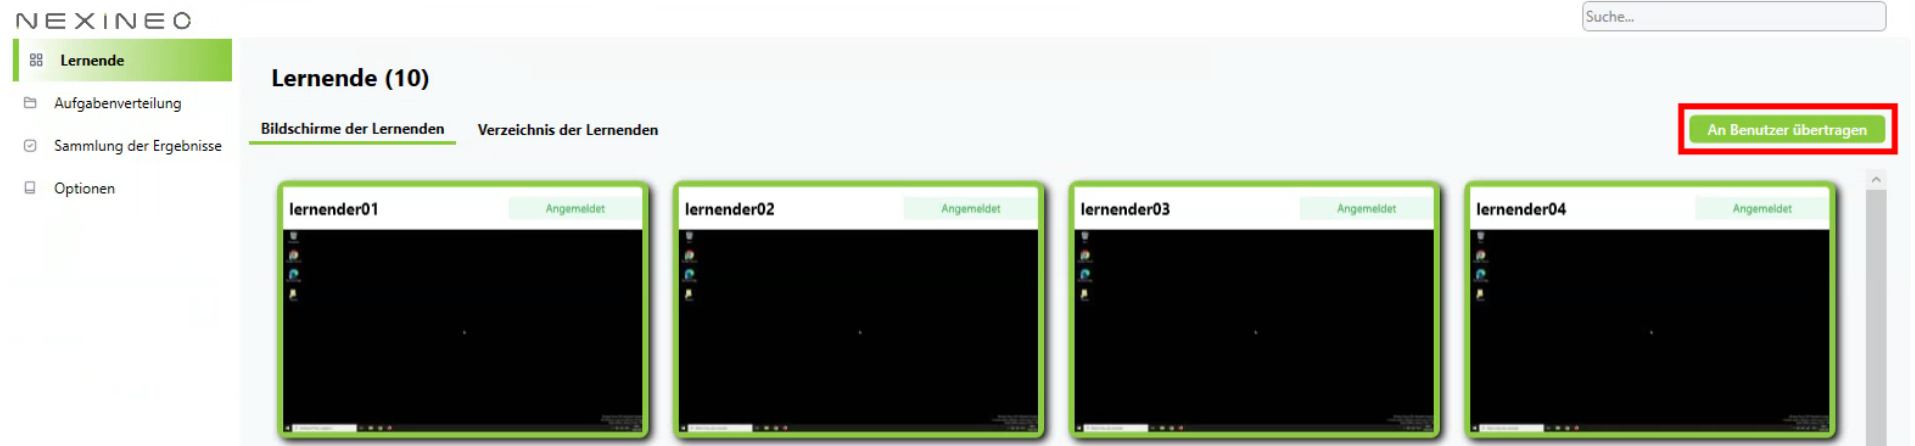

Im Übertragungs-Modus ändert sich die Desktopvorschau des Lernenden in ein Sendersymbol. Während der Übertragung können die Lernenden die NEO-Displayeinheiten nicht kontrollieren. Die Übertragung an die Benutzer wird beendet durch einen Klick auf die Taste „**Übertragung beenden**“.



Verzeichnis der Lernenden

Auf der Registerkarte „Verzeichnis der Lernenden“ sehen Sie die Lernenden in der Textansicht.

NEXINEO

Suche...

Lernende

- Aufgabenverteilung
- Sammlung der Ergebnisse
- Optionen

Lernende (10)

Bildschirme der Lernenden **Verzeichnis der Lernenden** An Benutzer übertragen

☒	Name	USB blockiert	IP	Status	
☒	lerner01	Entsperrt	192.168.1.159	Angemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner02	Entsperrt	192.168.1.167	Angemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner03	Entsperrt	192.168.1.185	Angemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner04	Entsperrt	192.168.1.186	Angemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner05	Entsperrt	192.168.1.212	Angemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner06	Entsperrt	192.168.1.220	Angemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner07	Entsperrt	192.168.1.246	Abgemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner08	Entsperrt	192.168.1.248	Abgemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner09	Entsperrt	192.168.1.47	Abgemeldet	Lernende/n anzeige
☐	lerner10	Entsperrt	192.168.1.95	Abgemeldet	Lernende/n anzeige

Benutzer abmelden
Benutzer trennen
Benutzer anmelden
Neustart des Geräts
Gerät ausschalten
Konfiguration bearbeiten
Benutzerdetails
Benutzer kontrollieren
Nachricht senden
Benutzerordner
Desktopübertragung an den Benutzer
Desktopübertragung beenden
USB-Geräte sperren
USB-Geräte freischalten

Durch einen Rechtsklick auf einen Lernenden erscheint ein Kontextmenü, das folgende Optionen bietet:

- Benutzer abmelden
- Benutzer trennen
- Benutzer anmelden
- Neustart des Geräts
- Gerät ausschalten
- Konfiguration bearbeiten
- Benutzerdetails
- Benutzer kontrollieren
- Nachricht senden
- Benutzerordner
- Desktopübertragung an den Benutzer
- Desktopübertragung beenden
- USB-Geräte sperren
- USB-Geräte freischalten

Benutzer abmelden

Meldet den Benutzer von Windows ab (mit dieser Funktion werden die aktuelle Arbeit und die Anwendungen beendet).

Benutzer trennen

Unterbricht die Verbindung des Benutzers zum Windows und leitet ihn zurück zum Anmeldebildschirm (setzt die Arbeit nach der erneuten Anmeldung fort).

Benutzer anmelden

Meldet den Benutzer bei Windows an.

Neustart des Geräts

Startet die NEO-Displayeinheit des Benutzers neu.

Nachricht senden

Sendet eine Nachricht an markierte Lernenden. Auf dem Bildschirm der Lernenden erscheint eine Nachricht, die 1 Minute lang angezeigt wird oder bis der Lernende mit der Taste „OK“ bestätigt.

The screenshot shows the NEXINEO software interface. On the left, a 'Nachricht senden' (Send Message) window is open. It has a text input field labeled 'Nachricht' with the placeholder 'Passt auf!'. Below it is a table titled 'Empfänger' (Recipients) with columns: Name, Domäne, Beschreibung, Status, and Typ. The table contains one entry: 'lernender01' in the Name column, 'WIN-4T07PT975IA' in the Domäne column, 'lernender01' in the Beschreibung column, 'Angemeldet' in the Status column, and 'User' in the Typ column. At the bottom of this window are 'Senden' (Send) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

In the center, the NEXINEO main interface is visible, showing a sidebar with 'Lernende' (Learners) selected, and a list of tasks: 'Aufgabenverteilung', 'Sammlung der Ergebnisse', and 'Optionen'.

On the right, a preview of the learner's screen is shown. The screen displays a message box with the text 'Verbindung erfolgreich.' (Connection successful.) and a blue box with the message 'Nachricht von 24.06.2024 10:05' (Message from 24.06.2024 10:05) and the placeholder 'Passt auf!' (Pay attention!). An 'OK' button is visible in the bottom right corner of the message box.

Gerät ausschalten

Schaltet die NEO-Displayeinheit des Benutzers aus.

Konfiguration bearbeiten

Ermöglicht die Anmeldeinformationen des NEO-Displayeinheit festzulegen. Diese Funktion ist für das Lehrerkonto gesperrt.

Benutzerdetails

Öffnet eine Vorschau des Desktops des Benutzers.

Benutzer kontrollieren

Ermöglicht den ausgewählten Benutzer zu kontrollieren.

Benutzerordner

Zeigt den Ordner des ausgewählten Benutzers an.

Desktopübertragung an den Benutzer

Startet den Übertragungs-Modus für den ausgewählten Benutzer.

Desktopübertragung beenden

Beendet den Übertragungs-Modus für alle Benutzer.

USB-Geräte sperren

Blockiert die USB-Anschlüsse der NEO-Displayeinheit des Benutzers. Für Bediengeräte wie Maus und Tastatur gilt eine Ausnahme. Diese können nicht blockiert werden.

USB-Geräte freischalten

Entsperrt die USB-Anschlüsse der NEO-Displayeinheit.

Massenfunktionen

Die oben beschriebenen Funktionen können auf mehrere Benutzer gleichzeitig angewendet werden. Für die Massennutzung der Funktion müssen die Benutzer, vor der Verwendung der Funktion, markiert werden.

Verwenden Sie die Tastenkombination „STRG+A“, um alle Benutzer auszuwählen, halten Sie die „STRG“-Taste gedrückt um einzelne Benutzer auszuwählen.

REGISTERKARTE AUFGABENVERTEILUNG

Mit dieser Funktion können ausgewählte Dateien (z. B. Arbeitsaufträge) an ausgewählte Lernenden erteilt werden. Jeder Lernende hat einen Ordner „Student“ auf seinem Desktop. In diesem Ordner findet er die zugewiesenen Aufgaben.

Anwendung:

1. Ziehen Sie die Aufgabendatei in das grüne Feld. Sie können auch eine Datei auswählen, indem Sie auf das grüne Feld klicken und dann die gewünschten Dateien auswählen.
2. Die Funktion **„Dateien aus der Liste entfernen“** löscht die ausgewählten Dateien aus der Liste.
3. Die Funktion **„Aufgabe an markierte Benutzer verteilen“** sendet die ausgewählten Dateien an alle Benutzer. Die Funktion **„Aufgabe an angemeldete Benutzer verteilen“** verteilt die ausgewählten Dateien an die angemeldeten Benutzer. Die Funktion **„Aufgabe an alle Benutzer verteilen“** sendet ausgewählte Dateien an ausgewählte Benutzer.

WARNUNG! Wenn zu viele oder zu große Dateien ausgewählt werden, kann die Verteilung sehr lange dauern oder kann das die Stabilität des Windows Server-Betriebssystems beeinträchtigen!

Aufgabenverteilung



Klicken Sie auf eine Aufgabe und wählen Sie sie aus oder ziehen Sie eine Aufgabe hierher

Dateien aus der Liste entfernen

☐	Name	
☐	lerner01	
☐	lerner02	
☐	lerner03	
☐	lerner04	
☐	lerner05	
☐	lerner06	
☐	lerner07	
☐	lerner08	
☐	lerner09	
☐	lerner10	

Aufgabe an markierte Benutzer verteilen

Aufgabe an angemeldete Benutzer verteilen

Aufgabe an alle Benutzer verteilen

REGISTERKARTE SAMMLUNG DER ERGEBNISSE

Jeder Lernende hat auf seinem Desktop einen „**Student**“-Ordner, in dem er zugewiesene Aufgaben finden kann. Um eine Aufgabe einzureichen, ist es notwendig die fertige Aufgabe in den Ordner „**Zur Abgabe**“, der sich im Ordner „**Student**“ befindet, verschoben werden.

Mit der Taste „**Dateien herunterladen und löschen**“ werden die erarbeiteten Aufgaben der Lernenden in das Verzeichnis „**Gesammelte Dateien**“ auf Ihrem Desktop verschoben. Danach haben die Lernenden keinen Zugriff mehr auf die Aufgaben.

Mit der Schaltfläche „**Dateien löschen**“ werden die vorbereiteten Aufgaben unwiderruflich gelöscht.

NEXINEO

☐ Lernende

☐ Aufgabenverteilung

☑ **Sammlung der Ergebnisse**

☐ Optionen

Sammlung der Ergebnisse

C:\Users\Administrator\Desktop\Gesammelte Dateien

Herunterladen von Dateien aus den Benutzerordnern

Dateien herunterladen und löschen

Dateien löschen

REGISTERKARTE OPTIONEN

Internet-Filter

Schränkt den Zugriff der Lernenden auf ausgewählte Websites ein.

Wählen Sie auf der Registerkarte Ergänzungen die Option „Internet-Filter“.



Die Option Internetfilter bietet uns mehrere Möglichkeiten, das Internet zu blockieren.



Internet dauerhaft sperren – blockiert den Zugriff von Lernenden auf alle Seiten.

Nur Websites in der Liste zulassen(Whitelist) – erlaubt den Zugriff nur auf die in der Liste aufgeführten Seiten.

Alle Websites in der Liste blockieren(Blacklist) – blockiert nur den Zugriff auf die aufgelisteten Seiten.

Internet freischalten – komplette Deaktivierung von „**Internet-Filter**“ (für eine korrekte Funktion von einigen Anwendungen wie Office 365 oder Adobe Creative Cloud soll die Funktion „**Internet freischalten**“ aktiviert werden).

Tragen Sie die Seiten in der Liste in Form von „facebook.com“ ein, jede weitere Seite muss in einer neuen Zeile eingetragen werden (siehe Abbildung).


Bestätigen Sie die Sperrung mit der Schaltfläche „**Änderungen speichern**“.

Aufräumen der Oberfläche

Löscht die Dateien, die der Lernende auf dem Desktop gespeichert hat. Programme, die jeder Lernende auf seinem Desktop hat, bleiben erhalten.



Sie wählen den Benutzer aus, dessen Dateien Sie vom Desktop löschen möchten und klicken auf „**Oberfläche aufräumen**“. Wir können die Funktion auf alle Benutzer anwenden, indem wir die Option „**Alle**“ auswählen.

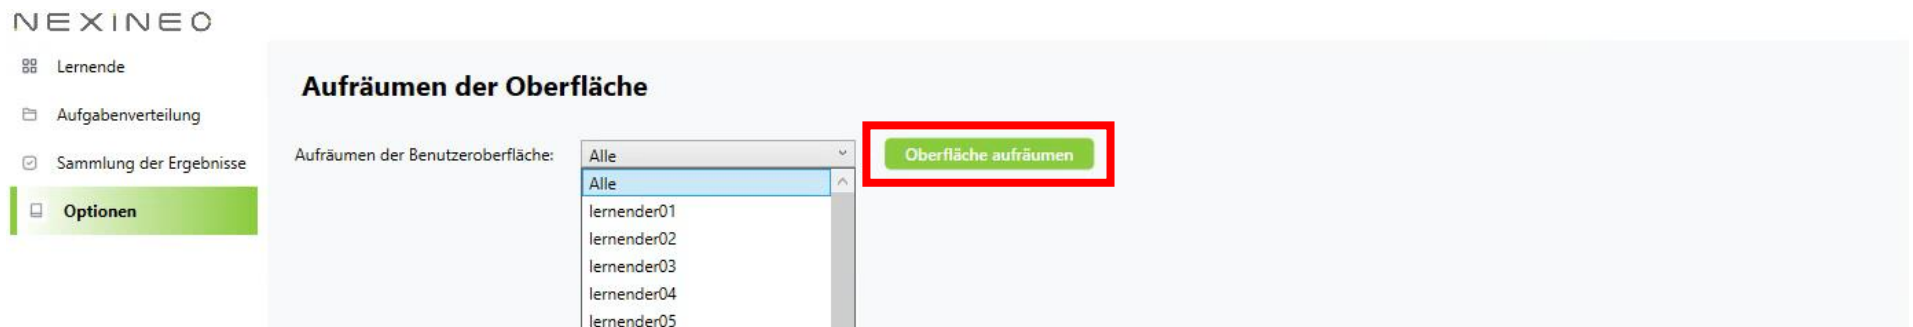

Einstellungen

NEXINEO

☐ Lernende

☐ Aufgabenverteilung

☑ Sammlung der Ergebnisse

☐ **Optionen**

Optionen



Internet-Filter



Aufräumen der
Oberfläche



Einstellungen



Hilfe

Sprache

Ändert die Sprache der NEXI Board-Verwaltungskonsole auf die in der Liste ausgewählte Sprache. Die Änderung wird nach dem Neustart der NEXI Board-Anwendung wirksam.

Automatische Benutzerabmeldung

Meldet alle Benutzer zum festgelegten Zeitpunkt ab. Um die Funktion zu aktivieren, muss die Option „**Automatische Benutzerabmeldung aktivieren**“ ausgewählt werden. Änderungen müssen mit der Schaltfläche „**Änderungen der Einstellungen speichern**“ am unteren Rand der NEXI Board-Verwaltungskonsole gespeichert werden.

NEXINEO

☐ Lernende

☐ Aufgabenverteilung


☑ Sammlung der Ergebnisse

☐ **Optionen**

Einstellungen

Sprache

Änderung der Sprache:



Automatische Benutzerabmeldung

☒ Automatische Benutzerabmeldung aktivieren

Abmeldezeit: 13 Std 30 Min 00 Sek

Änderungen der Einstellungen speichern

Änderungen der Einstellungen aufheben

ERWEITERUNGEN FÜR DEN ADMINISTRATOR

Diese Funktionen sind ausschließlich nach der Anmeldung im Admin-Konto verfügbar.

Neue Benutzer erstellen

Die Funktion „**Neue Benutzer erstellen**“ unter „**Optionen**“ bietet dem Klassenraumadmin die Möglichkeit, neue Benutzerkonten anzulegen. Diese Funktion ist für die in einer Windows-Domäne (Active Directory) angeschlossenen NEXI-GO-Server nicht verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel die Anzahl der NEO-Displayeinheiten in Ihrem Klassenraum erhöhen.



Die Funktion ermöglicht die Erstellung von diesen Benutzerstufen:

„**Standardbenutzer**“ – der Benutzer unterliegt einem Internetfilter, ausgewählten Einschränkungen und kann die NEXI-Board-Anwendung nicht benutzen.

„**Lehrender**“ – der Benutzer, der keinem Internetfilter unterliegt, den ausgewählten Einschränkungen unterliegt und die NEXI-Board-Anwendung benutzen kann.

„**Administrator**“ – der Benutzer mit uneingeschränktem Zugriff, der die erforderlichen Einschränkungen für normale Benutzer und Lehrer festlegen kann.

Einen Benutzer erstellen

Bei der Erstellung eines Benutzers müssen sein Anmeldename und Kennwort (das Kennwort ist zweimal einzugeben) eingegeben und die Benutzerstufe („Standardbenutzer“, „Lehrender“, „Administrator“) ausgewählt werden. Mit „Erstellen“ legen Sie das Benutzerkonto an.

NEXINEO

☐ Lernende

☐ Aufgabenverteilung

☐ Sammlung der Ergebnisse

☐ **Optionen**

Neue Benutzer erstellen

☒ **Einen Benutzer erstellen**

☐ Mehrere Benutzer erstellen

Benutzername
Beschreibung

Passwort eingeben ?

Passwort wiederholen ?

☒ Der Benutzer kann sein Passwort nicht ändern

☒ Passwort läuft nie ab

Der Benutzer ist: ☒ Standardbenutzer ☐ Lehrender ☐ Administrator



Erstellen

Abbrechen

S

Mehrere Benutzer erstellen

Geben Sie die gewünschten Angaben für die Erstellung von Benutzernamen ein. Die Benutzer werden nach der dargestellten Zeile „Erstellt werden:“ angelegt. Tragen Sie das Kennwort zweimal ein und wählen Sie die Benutzerstufe („Standardbenutzer“, „Lehrender“, „Administrator“) aus. Mit „Erstellen“ legen Sie die Benutzerkonten an.

NEXINEO

 Lernende

 Aufgabenverteilung

 Sammlung der Ergebnisse

 **Optionen**

Neue Benutzer erstellen

☐ Einen Benutzer erstellen

☒ Mehrere Benutzer erstellen

Anzahl
Präfix
Postfix
Anzahl der Nummern
Erste Nummer

Erstellt werden: Benutzer01 bis Benutzer03

Das Passwort wird für alle Benutzer gleich

Passwort eingeben ?

Passwort wiederholen ?

☒ Der Benutzer kann sein Passwort nicht ändern

☒ Passwort läuft nie ab

Der Benutzer ist: ☒ Standardbenutzer ☐ Lehrender ☐ Administrator

Erstellen

Abbrechen

Aktualisierung

Wenn eine neue Version von NEXI Board-Verwaltungskonzole zur Verfügung steht, erscheint am Bildschirm links unten die Benachrichtigung „**Update verfügbar NEXI Board**“.

The screenshot displays the NEXI NEO management console. On the left, a sidebar contains the 'Lernende' menu and other options like 'Aufgabenverteilung', 'Sammlung der Ergebnisse', and 'Optionen'. The main area is titled 'Lernende (10)' and shows a grid of learner profiles. Each profile includes a name (e.g., lernender01 to lernender08), a status (Angemeldet or Abgemeldet), and a thumbnail image. A green notification box in the bottom-left corner, highlighted with a red border, states 'Update verfügbar NEXI Board 2.20.0' and provides links for 'Update direkt herunterladen' and 'Mehr Informationen'. A search bar is located at the top right, and a green button 'An Benutzer übertragen' is visible in the top right of the main area.

Mit „**Update direkt herunterladen**“ starte Sie das Herunterladen der neuen Version von NEXI-Board.

Warten Sie, bis die Installationsdatei „NEXIBoardIM_x.y.z.exe“ heruntergeladen ist (die Datei ist ca. 1,5 GB groß, es kann einige Minuten dauern, wenn die Internetverbindung schwach ist). Nach dem Herunterladen öffnen Sie die Installationsdatei.


Wählen Sie „Update“ für die „NEXI Board management console“ aus.

NEXI Board Installation Guide


NEXINEO

1	Internet Proxy Filter – SQUID (optional)	4.14	✓ Installed	Uninstall
2	NEXI Board management console	2.10.0	✗ Requires updating	Update
3	NEXI GO domain settings	2.10.0	✗ Requires updating	Update
4	NEXI Board Configuration Manager	2.10.0	✓ Configured	

Die Aktualisierung erfolgt durch die Entfernung der aktuellen und die Installation der neuen Version. Mit „Ja“ erlauben Sie die Entfernung der aktuellen Version.

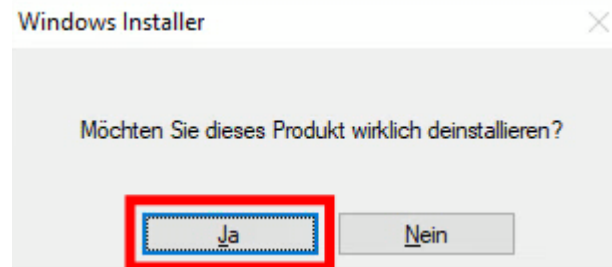



Warten Sie, bis die ursprüngliche Version entfernt ist. Dann wird das Installationsprogramm der neuen Version automatisch gestartet. Mit „**Next**“ gehen Sie zum nächsten Schritt. Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen mit „**I Agree**“ und mit „**Next**“ gehen Sie weiter.

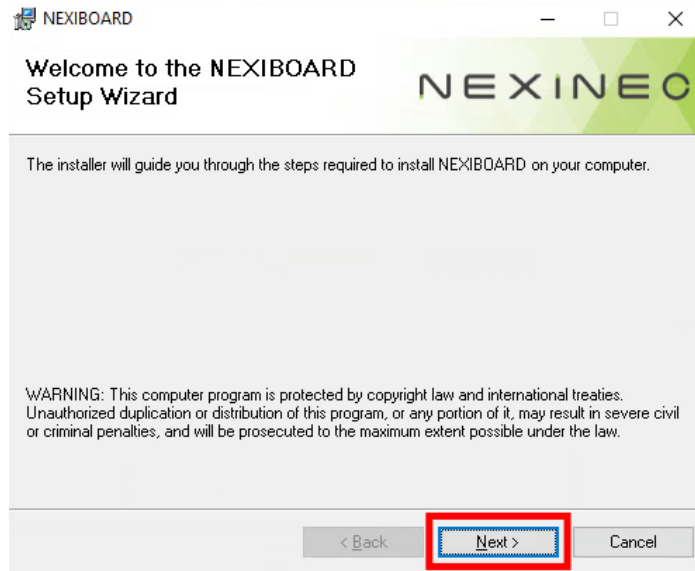



Mit „**Next**“ gehen Sie weiter.



Mit „**Next**“ gehen Sie weiter.

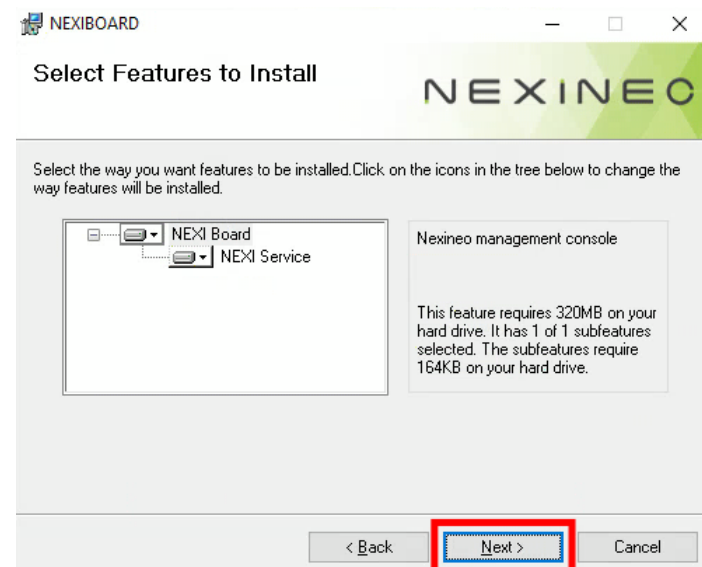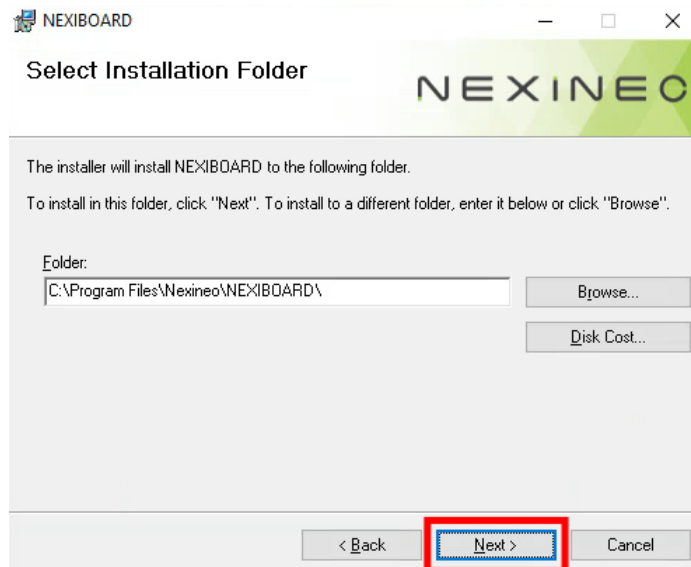

Mit „Next“ starten Sie die Installation. Warten Sie, bis die Installation erfolgt, dann schließen Sie das Installationsprogramm mit Taste „Close“.

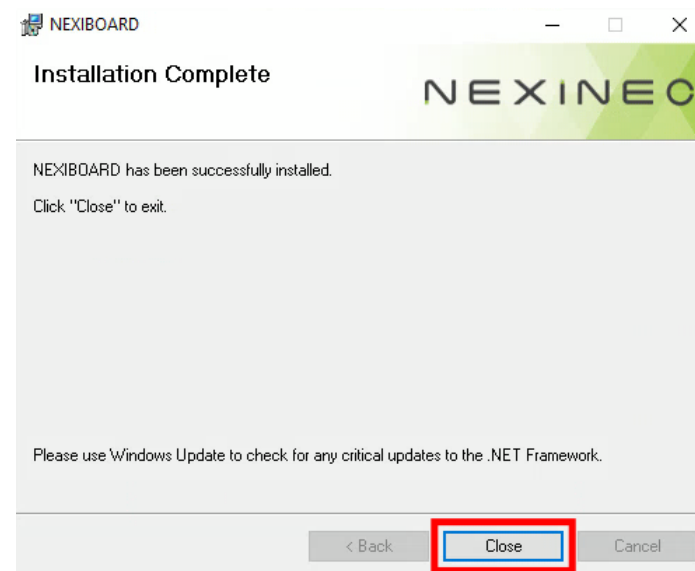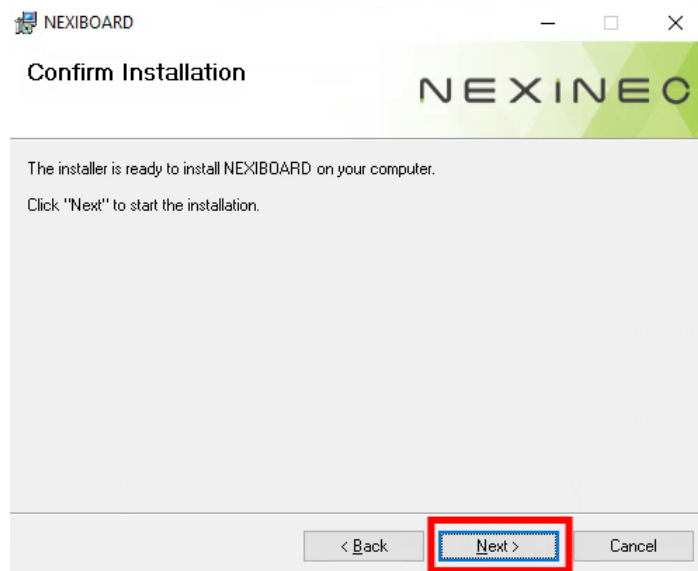

Weiter aktualisieren Sie die „NEXI GO domain settings“, indem Sie die hervorgehobene Taste „Update“ drücken.

NEXI Board Installation Guide

1	Internet Proxy Filter – SQUID (optional)	4.14	✓ Installed	Uninstall
2	NEXI Board management console	2.20.0	✓ Installed	Uninstall
3	NEXI GO domain settings	2.10.0	✗ Requires updating	Update
4	NEXI Board Configuration Manager	2.20.0	✗ Not configured	Launch




Update



Launch





Mit „Ja“ erlauben Sie die Entfernung der alten Version.

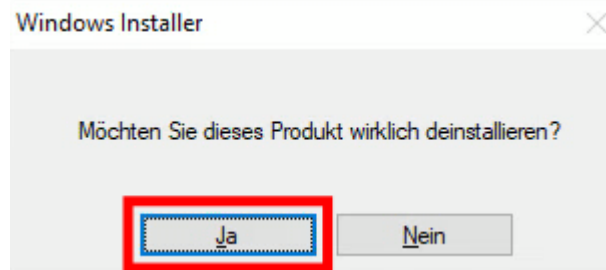



Die alte Version wird deinstalliert und das Installationsprogramm für die neue Version wird geöffnet. Mit „Next“ gehen Sie fort. Im nächsten Schritt lesen und akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen mit „I Agree“ und mit „Next“ gehen Sie weiter.

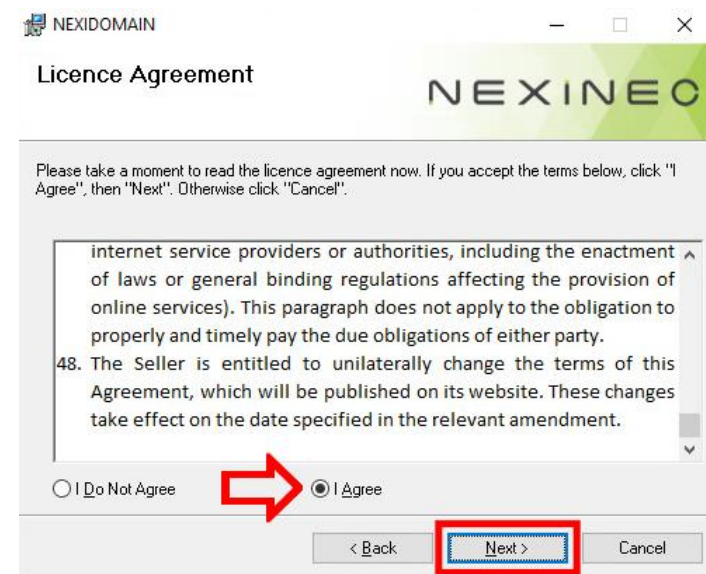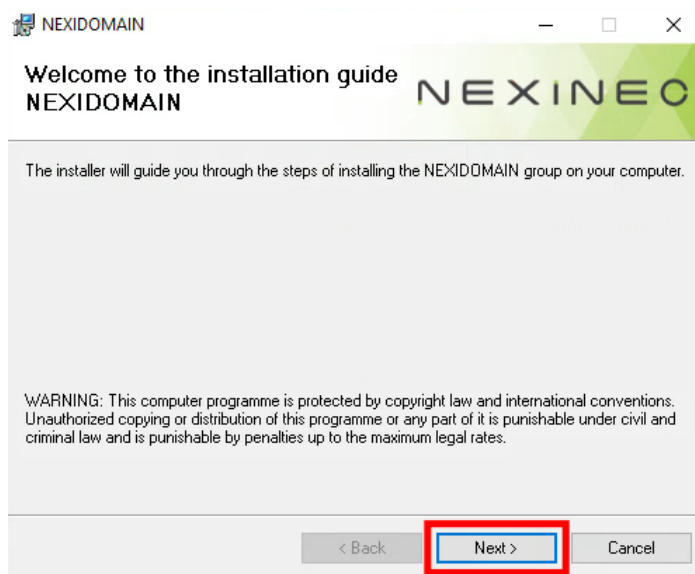



Im nächsten Schritt wählen Sie entweder „No domain“ (Bild links), oder „External domain“ (Bild rechts), je nachdem, ob Sie den mit Windows-Domäne (Active Directory) verbundenen NEXINEO-Klassenraum verwenden.

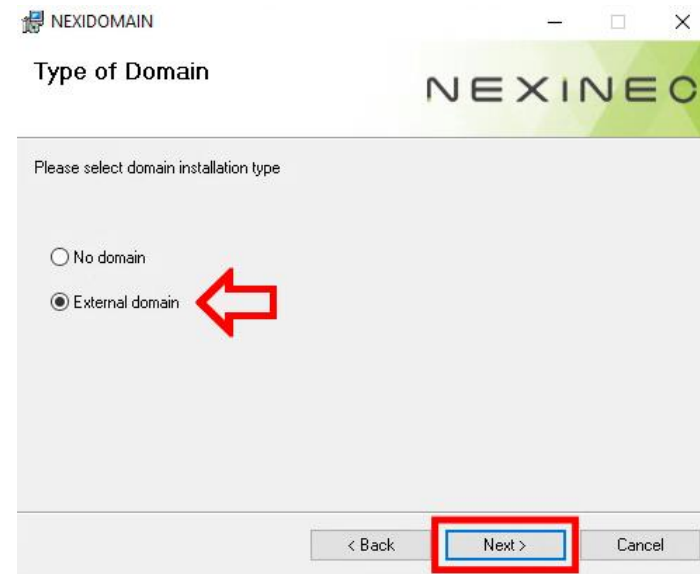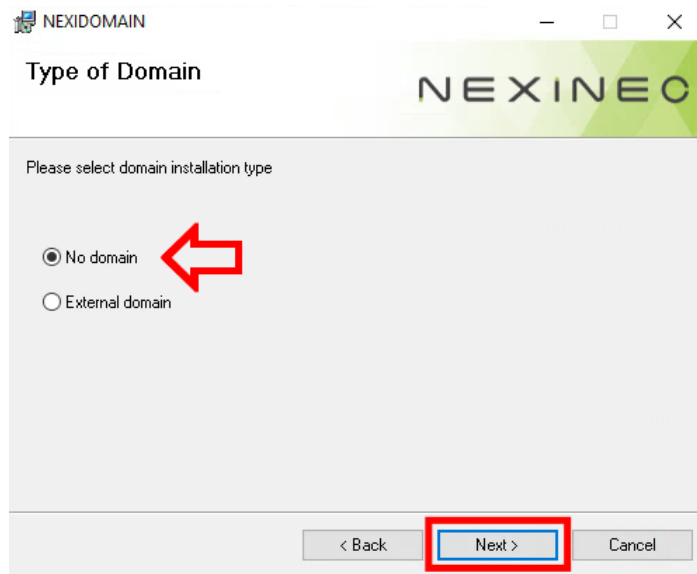

Bei der Verwendung ohne Domäne gehen Sie mit „Next“ (Bild links) weiter. Bei der Verwendung in der Windows-Domäne (Active Directory) geben Sie den Namen der Domäne und die Anmeldeangaben des Domänen-Admins ein (Beispiel auf dem rechten Bild).

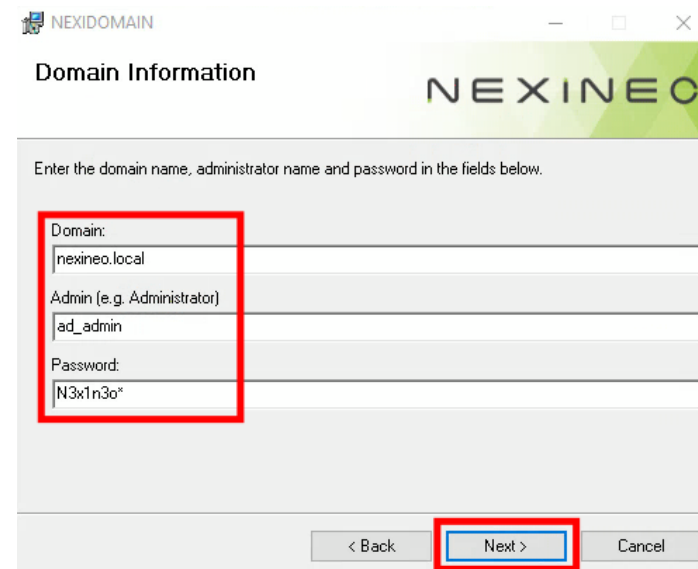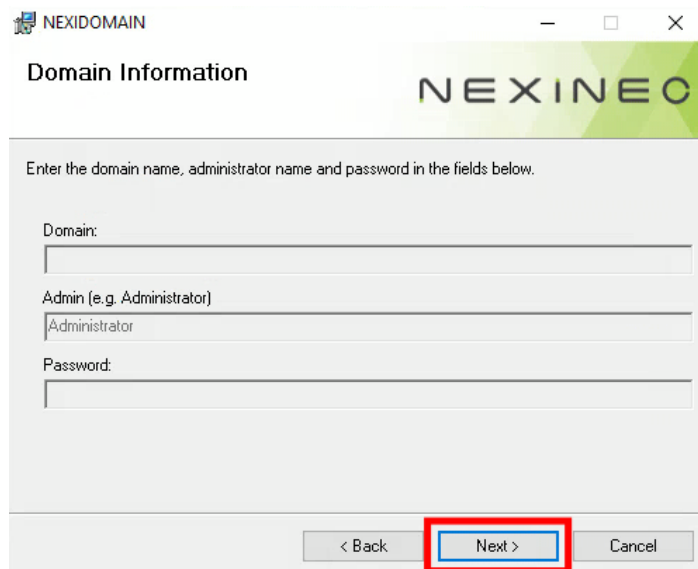

Gehen Sie mit „**Next**“ fort. Warten Sie, bis die Installation erfolgt, und schließen Sie das Installationsprogramm mit der Taste „**Close**“.

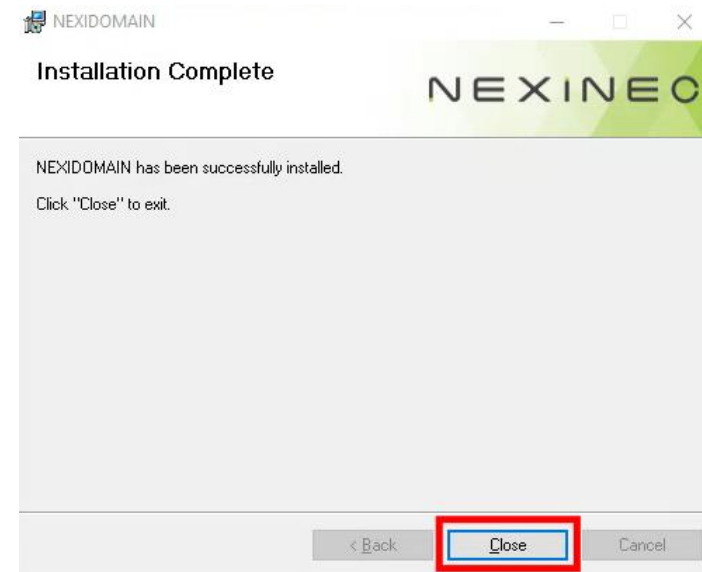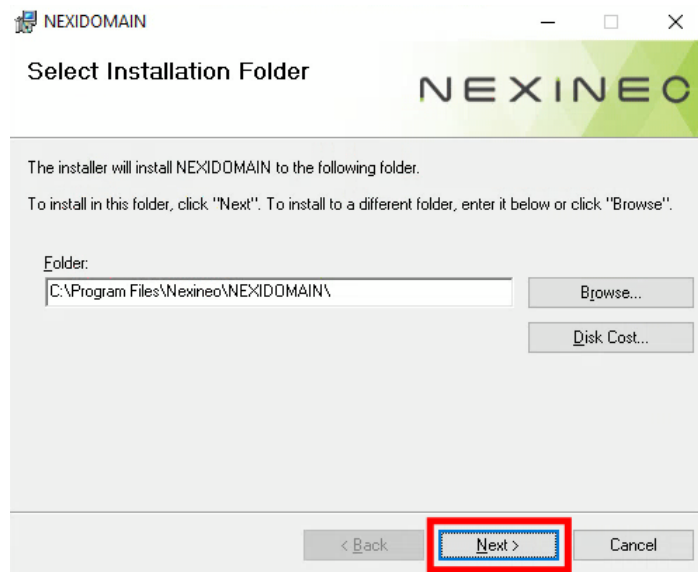


Mit der hervorgehobenen Taste „Launch“ öffnen Sie den „NEXI Board Configuration Manager“.

NEXI Board Installation Guide				NEXINEC	
1	Internet Proxy Filter – SQUID (optional)	4.14	✓ Installed	Uninstall	
2	NEXI Board management console	2.20.0	✓ Installed	Uninstall	
3	NEXI GO domain settings	2.20.0	✓ Installed	Uninstall	
4	NEXI Board Configuration Manager	2.20.0	✓ Configured	Launch	←

Prüfen Sie die einzelnen Einstellungen. Nach Klicken auf die Bezeichnung der Einstellung öffnet sich im unteren Bereich des Konfigurationswerkzeugs die Beschreibung der jeweiligen Einstellung. Mit „Save and exit“ speichern Sie die Einstellungen. Die Speicherung der Einstellungen dauert ungefähr 30 Sekunden.

NEXI Board Configurator		NEXINEC	
✓ Language	Language	English	
✓ Type of installation	Domain Type	NoDomain	
	Use Domain Controller	False	
	Auto Configure Domain Controller	True	
	Auto Configure RDP Server	True	
	System ID	*	
	Domain Group for Masters	NEXI Masters	→
✓ Internet filter settings	Enable Internet Filtering	True	
	Internet Filtering Host IP Address	192.168.1.25:3128	
Domain Group for Masters			
Name of the Active Domain group where users authorised to run NEXI Board (teachers) are defined.			
↓			
Save and exit			

Nach Speicherung der Einstellungen erscheint die Taste „**Launch NEXI Board**“ und die NEXI-Board-Anwendung ist einsatzbereit.

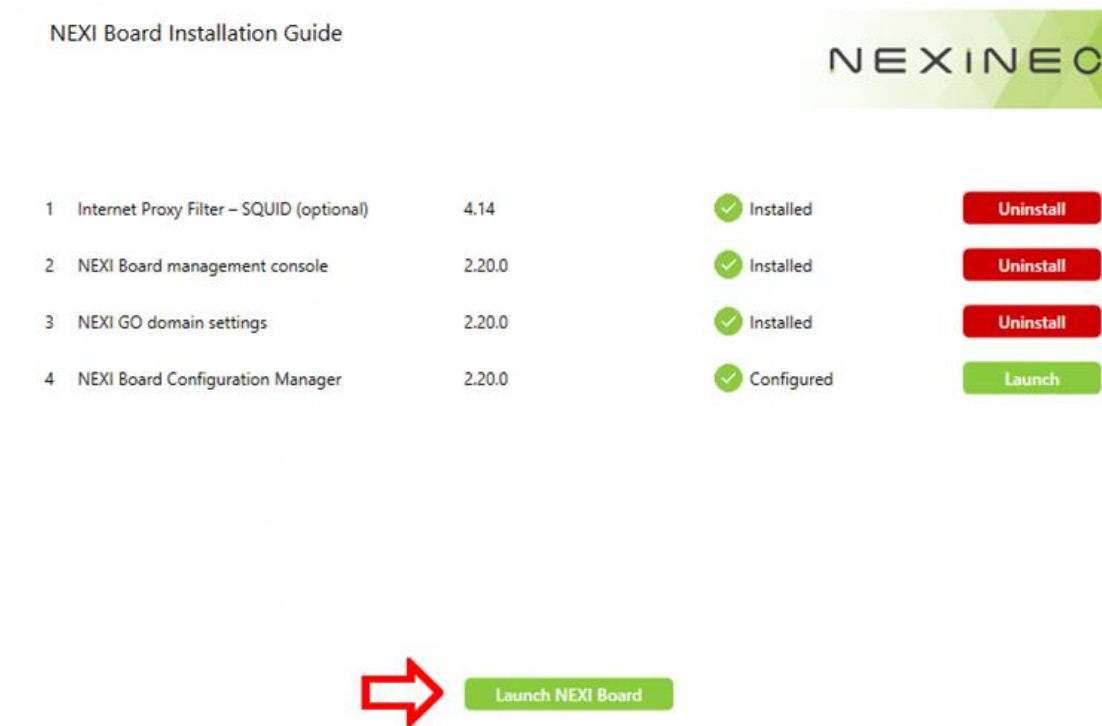

Nach der Aktualisierung von NEXI Board müssen Sie die NEO-Dispayeinheiten (Geräte) aktualisieren.

In der NEXI Board-Verwaltungskonsole werden Sie nach einem kurzen Moment aufgefordert, die NEO-Displayeinheiten (Geräte) links unten zu aktualisieren. Klicken Sie auf „Aktualisieren“.

NEXINEO

Suche...

Lernende

- Aufgabenverteilung
- Sammlung der Ergebnisse
- Optionen

Lernende (10)

Bildschirme der Lernenden Verzeichnis der Lernenden

An Benutzer übertragen

Update verfügbar
Firmware des Geräts
2.20.0

Aktualisieren
[Mehr Informationen](#)

NEXI Service

lerner01 Angemeldet

lerner02 Angemeldet

lerner03 Angemeldet

lerner04 Abgemeldet

lerner05 Abgemeldet

lerner06 Abgemeldet

lerner07 Abgemeldet

lerner08 Abgemeldet

Markieren Sie alle NEO-Displayeinheiten (Geräte) und mit „Aktualisierung starten“ starten Sie den Aktualisierungsvorgang.

NEXINEO

Lernende

- Aufgabenverteilung
- Sammlung der Ergebnisse
- Optionen**

Aktualisierung von Geräten

Verfügbare Aktualisierungen NEXINEODEVFW, Version: 2.20.0, Date: 7/10/2024 1:29:59 AM, Size: 843647648

Neue Aktualisierung hochladen


Parallel 5

Geräte

☒	Name	Version	Firmware-Version	IP	Status	
☒	lerner01	2.10.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.148		Protokoll
☒	lerner02	2.10.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.167		Protokoll
☒	lerner03	2.10.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.186		Protokoll

Aktualisierung starten

Die Benachrichtigung informiert Sie über die ungefähre Dauer der Aktualisierung. Mit „Ja“ lassen Sie die Aktualisierung zu.

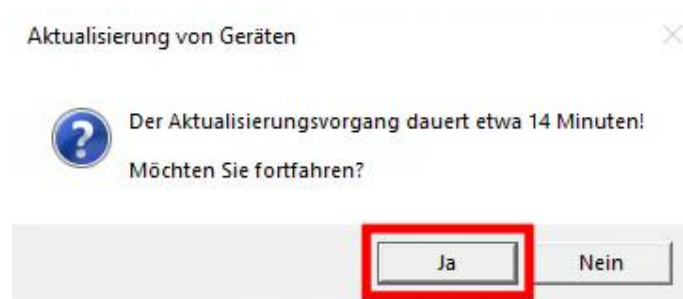

Warten Sie, bis die Aktualisierung auf allen NEO-Displayeinheiten (Geräten) erfolgt ist. Die erfolgreich aktualisierten NEO-Displayeinheiten (Geräte) werden durch „OK“ gekennzeichnet.

NEXINEO

☰ Lernende

📁 Aufgabenverteilung

☑ Sammlung der Ergebnisse

☐ Optionen

Aktualisierung von Geräten

Verfügbare Aktualisierungen NEXINEODEVFW, Version: 2.20.0, Date: 7/10/2024 1:29:59 AM, Size: 843647648

Neue Aktualisierung hochladen

Aktualisierung starten

Parallel

5

Geräte

☐	Name	Version	Firmware-Version	IP	Status	
☐	lernender01	2.20.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.148	OK	Protokoll
☐	lernender02	2.20.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.167	OK	Protokoll
☐	lernender03	2.20.0	2.10~rc02; nexigordp 2.9~rc2	192.168.1.186	OK	Protokoll

Beschränkungen

Diese Funktionen sind ausschließlich nach der Anmeldung im Admin-Konto verfügbar.



Die Funktion „**Beschränkungen**“ unter „**Optionen**“ bietet dem Klassenraum-Admin die Möglichkeit, ausgewählte Beschränkungen für alle Schüler und für alle Lehrer anzuwenden (es ist nicht möglich, sie nur auf einige ausgewählte Schüler oder Lehrer anzuwenden).

Bei jeder Beschränkung muss man aus den folgenden Zuständen wählen: **Ignorieren**, **Anwenden**, **Entfernen**. In der Spalte „**Lernender**“ setzen Sie den gewünschten Zustand der Einstellung für alle Lernenden. In der Spalte „**Lehrender**“ setzen Sie den gewünschten Zustand der Einstellung für alle Lehrenden.

„**Auf alle Regeln anwenden**“ setzt den gewählten Zustand für alle Beschränkungen in der jeweiligen Spalte.

Die Anpassung der Beschränkungen muss immer mit der Taste „**Speichern**“ gespeichert werden. Den empfohlenen Zustand der Beschränkungen können Sie mit der taste „**Auf Standardwerte zurücksetzen**“ wiederherstellen.



„**Ignorieren**“ – behält den vorgewählten Zustand je nach dem Betriebssystem Windows Server 2022

„**Anwenden**“ – aktiviert die ausgewählte Beschränkung

„**Entfernen**“ – deaktiviert die ausgewählte Beschränkung

Die einzelnen Beschränkungen ermöglichen:

Verschieben der Taskleiste an eine andere Bildschirmposition durch Benutzer nicht zulassen – verhindert das Verschieben der Taskleiste durch die Benutzer.

Anwenden: die Benutzer werden nicht die Möglichkeit haben, die Taskleiste zu verschieben.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer können die Taskleiste verschieben, sofern dies keine andere Einschränkung verhindert.

	Lernender	Lehrender
Verschieben der Taskleiste an eine andere Bildschirmposition durch Benutzer nicht zulassen	Anwenden ▾	Ignorieren ▾

Ändern der Größe der Taskleiste durch Benutzer nicht zulassen – verhindert, dass Benutzer die Größe der Taskleiste ändern können.

Anwenden: die Benutzer werden die Größe der Taskleiste nicht ändern können.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer können die Größe der Taskleiste ändern, sofern dies keine andere Einschränkung verhindert.

	Lernender	Lehrender
Ändern der Größe der Taskleiste durch Benutzer nicht zulassen	Anwenden ▾	Ignorieren ▾

Ändern von Designs nicht zulassen – ermöglicht, die Änderung des Designs im Anpassungsbedienfeld zu deaktivieren.

Anwenden: die Benutzer können das Design nicht ändern.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer werden das Design ändern können.

	Lernender	Lehrender
Ändern von Designs nicht zulassen	Anwenden ▾	Ignorieren ▾

Taskleiste fixieren – verhindert, dass Benutzer die Taskleiste bearbeiten können (Größe, Position).

Anwenden: die Benutzer können einige Einstellungen der Taskleiste nicht mehr bearbeiten.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer werden die Taskleiste bearbeiten können.

	Lernender	Lehrender
Taskleiste fixieren	Anwenden ▾	Ignorieren ▾

Zugriff auf Steueroptionen und Einstellungen deaktivieren – verhindert, dass die Benutzer das Bedienfeld und die Einstellungen anwenden können.

Anwenden: die Benutzer können das Bedienfeld, Einstellungen oder die einzelnen Elemente nicht mehr öffnen.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer können das Bedienfeld und die Einstellungen öffnen.

Zugriff auf Steueroptionen und Einstellungen deaktivieren	Lernender	Lehrender
	Anwenden ▼	Ignorieren ▼

Alle Sprechblasenbenachrichtigungen deaktivieren – ermöglicht die Verhinderung der Anzeige von Benachrichtigungen.

Anwenden: die Benutzer sehen keine Benachrichtigungen.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer sehen die Benachrichtigungen.

Alle Sprechblasenbenachrichtigungen deaktivieren	Lernender	Lehrender
	Anwenden ▼	Ignorieren ▼

Zugriff auf Laufwerke vom Arbeitsplatz nicht zulassen – ermöglicht, Benutzern den Zugriff auf ausgewählte Geräte und Laufwerke zu verweigern.

Anwenden: die Benutzer haben keinen Zugriff auf ausgewählte Geräte und Laufwerke.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer haben Zugriff auf alle Geräte oder Laufwerke.

Anmerkung: Bei der Aktivierung soll ausgewählt werden, auf welche Geräte und Laufwerke Sie den Zugriff verhindern möchten.

Zugriff auf Laufwerke vom Arbeitsplatz nicht zulassen	Lernender										Lehrender		
	Anwenden ▼										Ignorieren ▼		
☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	☒ E	☒ F	☒ G	☒ H	☒ I	☒ J	☐ K	☐ L	☐ M	
☐ N	☐ O	☐ P	☐ Q	☐ R	☐ S	☐ T	☐ U	☐ V	☐ W	☐ X	☐ Y	☐ Z	

Angegebene Anwendungen nicht ausführen – ermöglicht, Benutzern das Starten ausgewählter Anwendungen über den Explorer zu verweigern.

Anwenden: die Benutzer können die ausgewählten Anwendungen nicht starten.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer können beliebige Anwendungen starten.

Anmerkung: Um zu verhindern, dass Anwendungen gestartet werden, müssen Sie den Namen ihrer Startdatei angeben.

Angegebene Anwendungen nicht ausführen	Lernender	Lehrender
	Anwenden	Ignorieren
servermanager.exe,taskshd.msc,compmgmt.msc,mstsc.exe,teamviewer.exe,wbadmim.msc,comexp.msc,eventvwr.msc,perfmon.msc,powershell.exe,secpol.msc,services.msc		

Zugriff auf Registry Editor App verhindern – ermöglicht, Benutzern den Gebrauch von Registry Editor App zu verweigern.

Anwenden: die Benutzer können die Registry Editor App nicht starten.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer können die Registry Editor App starten.

Zugriff auf Registry Editor App verhindern	Lernender	Lehrender
	Anwenden	Ignorieren

Kennwortänderung deaktivieren – ermöglicht, Benutzern das Ändern des Kontokennwortes zu untersagen.

Anwenden: die Benutzer können das Kontokennwort nicht ändern.

Entfernen oder Ignorieren: können das Kontokennwort ändern.

Kennwortänderung deaktivieren	Lernender	Lehrender
	Anwenden	Ignorieren

Sperren des Bildschirms deaktivieren – ermöglicht, die Bildschirmsperre durch die Benutzer zu untersagen.

Anwenden: die Benutzer können den Bildschirm nicht sperren.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer können den Bildschirm sperren.

Sperren des Bildschirms deaktivieren	Lernender	Lehrender
	Anwenden	Ignorieren

Zugriff auf Eingabeaufforderung verhindern – ermöglicht, Benutzern die Verwendung der Kommandozeile und die Ausführung von Batch-Dateien (*.cmd und *.bat) zu untersagen.

Anwenden: die Benutzer können die Kommandozeile oder Batch-Dateien nicht verwenden.

Entfernen oder Ignorieren: die Benutzer können die Kommandozeile oder Batch-Dateien verwenden.

Zugriff auf Eingabeaufforderung verhindern	Lernender	Lehrender
	Anwenden ▾	Ignorieren ▾

Google SafeSearch erzwingen – ermöglicht, die Aktivierung von Google SafeSearch in der Chrome-App zu erzwingen.

Anwenden: schaltet die sichere Suche für Benutzer ein.

Entfernen oder Ignorieren: ermöglicht den Benutzern, Google SafeSearch ein- oder auszuschalten.

Google SafeSearch erzwingen	Lernender	Lehrender
	Anwenden ▾	Ignorieren ▾

Nicht zulassen, dass Websites Desktopbenachrichtigungen anzeigen – ermöglicht, die Anzeige von Website-Benachrichtigungen für Benutzer zu deaktivieren.

Anwenden: die Webseiten können keine Benachrichtigungen den Benutzern senden.

Entfernen oder Ignorieren: die Webseiten können den Benutzern Benachrichtigungen senden.

Nicht zulassen, dass Websites Desktopbenachrichtigungen anzeigen	Lernender	Lehrender
	Anwenden ▾	Ignorieren ▾